




ຄູ່ມືເຮືອນຮັ່ມລານຕາກກາເຟຂອງ ຊຸມຊົນແກ້ວແສດ

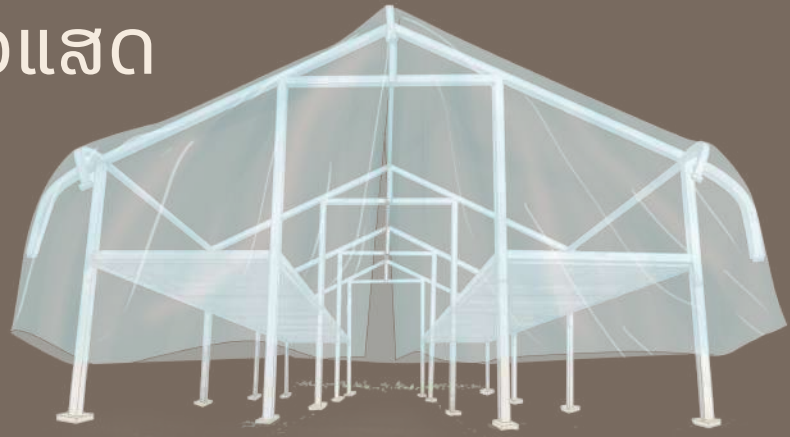

ໃນໄລຍະເກັບກ່ຽວກາເຟ ເດືອນ ພະຈິກ - ກຸມພາ ພື້ນທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີອາກາດໜາວ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມສູງປະມານ 70%, ເຊິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ການຕາກກາເຟບໍ່ແຫ້ງດີ ແລະ ເປັນເຊື້ອລາ, ດັ່ງນັ້ນການເຮັດລານຕາກກາເຟຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍ.

ການເຮັດລານຕາກກາເຟມີທັງແບບທີ່ສ້າງດ້ວຍໄມ້ ແລະ ສ້າງດ້ວຍໂຄງເຫຼັກ, ໃນຄູ່ມືນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນການສ້າງລານຕາກກາເຟດ້ວຍເຫຼັກ, ເຊິ່ງມີທັງຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນແຕກຕ່າງກັນ


ຈຸດດີ

- ເຮືອນຮັ່ມລານຕາກກາເຟ ເກັບຄວາມຊຸ່ມຕໍ່າ ອາກາດຖ່າຍເທດີ
- ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນ ການຕາກສະໝໍ່າສະເໝີ
- ກາເຟຕາກແຫ້ງໄວ ແລະ ບໍ່ເກີດເຊື້ອລາ
- ເປີເຊັນການແຕກຂອງກາເຟເມັດຂາວຕໍ່າ
- ອາຍຸການນໍາໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ
- ສາມາດຖອດໂຄງເຫຼັກເກັບຮັກສາໄດ້ໃນເວລາທີ່ ນໍາໃຊ້ແລ້ວ



ຈຸດອ່ອນ

- ມູນຄ່າໃນການກໍ່ສ້າງສູງ ປະມານ 5-6 ລ້ານກີບ
- ເຫຼັກຂຶ້ນໜັງຮຽງຕ້ອງໄດ້ຫາສີ ທຸກໆ 2-3 ປີ

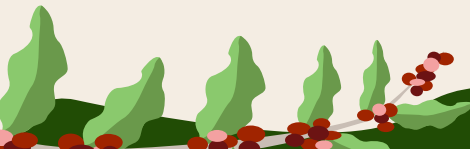

ອຸປະກອນທີ່ນຳໃຊ້

ເຫຼັກຂະໜາດ 4 x 4 ຊັງຕີແມັດ (ສຳລັບຕັດຈອດເຮັດເສົາ, ໂຄງຫຼັງຄາ),
 ເຫຼັກຂະໜາດ 6 x 3 ຊັງຕີແມັດ (ສຳລັບຕັດຈອດເຮັດຂອບລານຕາກ),
 ເຫຼັກຂະໜາດ 2 x 2 (ສຳລັບຕັດເຮັດແນບ, ຕ່ອງຕາໜ່າງຢາງດຳພື້ນລານ)



ນ້ອດສິບຍາວ 10 ສຳລັບຈັບຕາໜ່າງດຳພື້ນລານຕາກ

ຕາໜ່າງຢາງດຳຂະໜາດຮູ 4 ມິນລີແມັດ ກວ້າງ 90 ຊັງຕີແມັດ (ສຳລັບປູພື້ນລານຕາກກາເຟ)



ເຊືອກເບີ 4 (ສຳລັບມັດຜ້າຢາງ, ມັດເສີມຫຼັງຄາ ແລະ ພື້ນລານຕາກ)

ຜ້າຢາງໃສໜາ 0,08 ມິນລີແມັດ, ຂະໜາດ 4 x 13 ແມັດ (ສຳລັບມຸງເຮືອນຮົ່ມລານຕາກ)



ສີກັນໜັງຽງ, ເກັບສີດິນຮອບຈອດ, ຕັດ

ສະກໍອດໃສ (ສຳລັບຕໍ່ຜ້າຢາງ ແລະ ຕິດຂອບລານຕາກ)



ໂຄງສ້າງຂອງລານຕາກ

ໂຄງສ້າງເຫຼັກຂອງລານຕາກກາເຟແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 5 ສ່ວນປະກອບຄື: ໂຄງເຮືອນລານຕາກກາເຟ, ເຫຼັກຕໍ່ລະຫວ່າງເທິງຫຼັງຄາ, ເຫຼັກຕໍ່ລະຫວ່າງຫຼັງຄາດ້ານຂ້າງ, ເຫຼັກເກາະຂອບລານຕາກລະຫວ່າງທ້ອງຕໍ່ທ້ອງ, ເຫຼັກຈັບຕາໜ່າງ.



ໂຄງເຮືອນລານຕາກກາເຟ
ດ້ານໜ້າ



ໂຄງເຮືອນລານຕາກກາເຟ
ດ້ານໃນ




ເຫຼັກໂຕ່ງຕາໜ່າງ
2 x 2 ຊມ



ເຫຼັກຈັບຕາໜ່າງ 2 x 2 ຊມ





ເຫຼັກເກາະຂອບລານຕາກ
ລະຫວ່າງທ້ອງຕໍ່ທ້ອງແມ່ນໃຊ້ເຫຼັກ 6 x 3,
ຄວາມຍາວ 2 ແມັດ

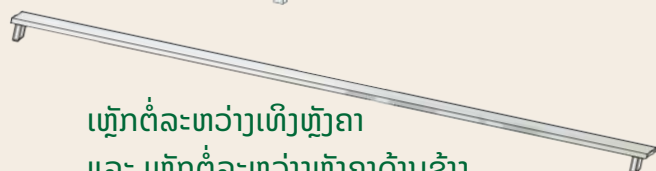

ເຫຼັກຕໍ່ລະຫວ່າງເທິງຫຼັງຄາ
ແລະ ເຫຼັກຕໍ່ລະຫວ່າງຫຼັງຄາດ້ານຂ້າງ
ແມ່ນໃຊ້ເຫຼັກ 4 x 4, ຄວາມຍາວ 2 ແມັດ




- ລວງກວ້າງ 260 ຊມ
- ລວງສູງ 200 ຊມ
- ລວງກວ້າງສຳລັບລານຕາກ 80 ຊມ
ທັງສອງດ້ານ
- ລວງກວ້າງສຳລັບທາງຢ່າງ 100 ຊມ

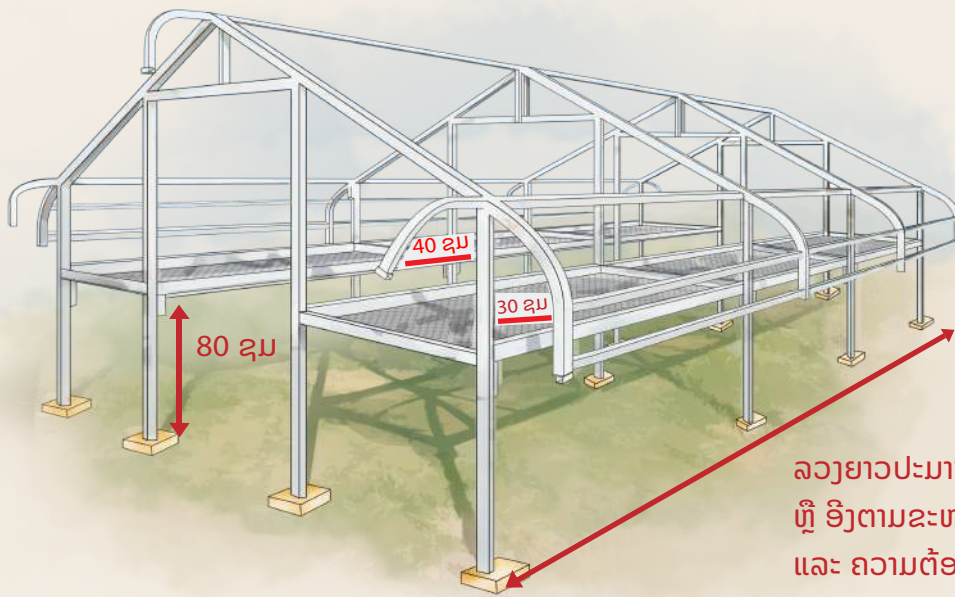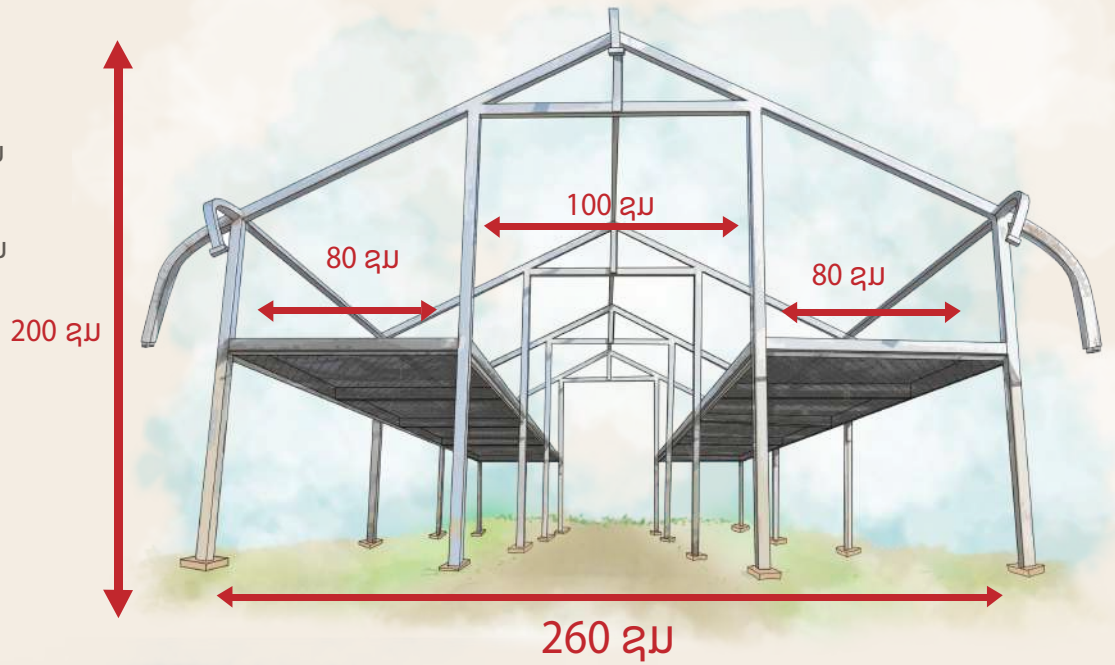


- ລວງຍາວປະມານ 10 ແມັດ
- ລວງສູງຈາກພື້ນດິນຫາ
ຄານ 170 ຊມ
- ລວງສູງຈາກພື້ນດິນຫາ
ລານຕາກ 80 ຊມ
- ແຫຼັກກົງດ້ານຂ້າງ 30 ຊມ
- ແຫຼັກກົງດ້ານໜ້າ 40 ຊມ

ລວງຍາວປະມານ 10 ແມັດ
ຫຼື ອີງຕາມຂະໜາດຂອງພື້ນທີ່
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການນຳໃຊ້


ການມັດເຊືອກ ແລະ ຄຸມຜ້າຢາງ

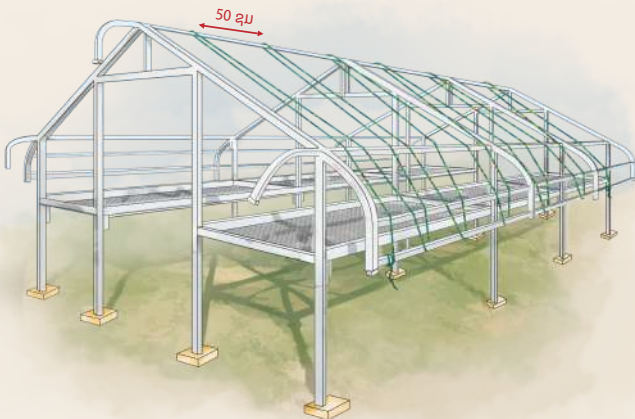

ການມັດເຊືອກຊື່ນທຳອິດແມ່ນໃຫ້ຫ່າງ
ກັນປະມານ 50 ຊມ, ເພື່ອຕາໜ່າງແພ
ຢາງ ແລະ ຕາໜ່າງລານຕາກ

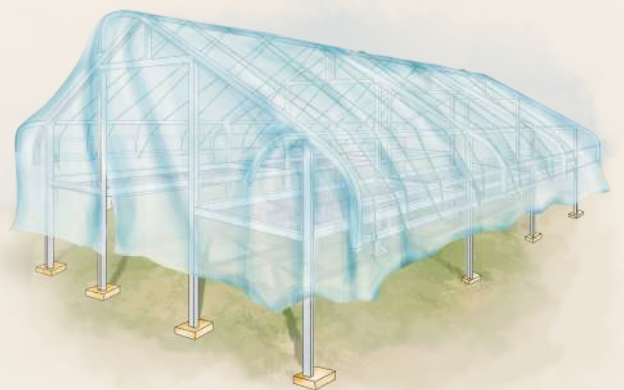

ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາຜ້າຢາງມາຕັດເພື່ອຄຸມລານຕາກ
ແລະ ຈົ່ງຜ້າຢາງໃຫ້ເຫຼືອ 60 ຊມ ເພື່ອເວລາ
ຝົນຕົກສາມາດປ່ອຍລົງມາປົກໄດ້

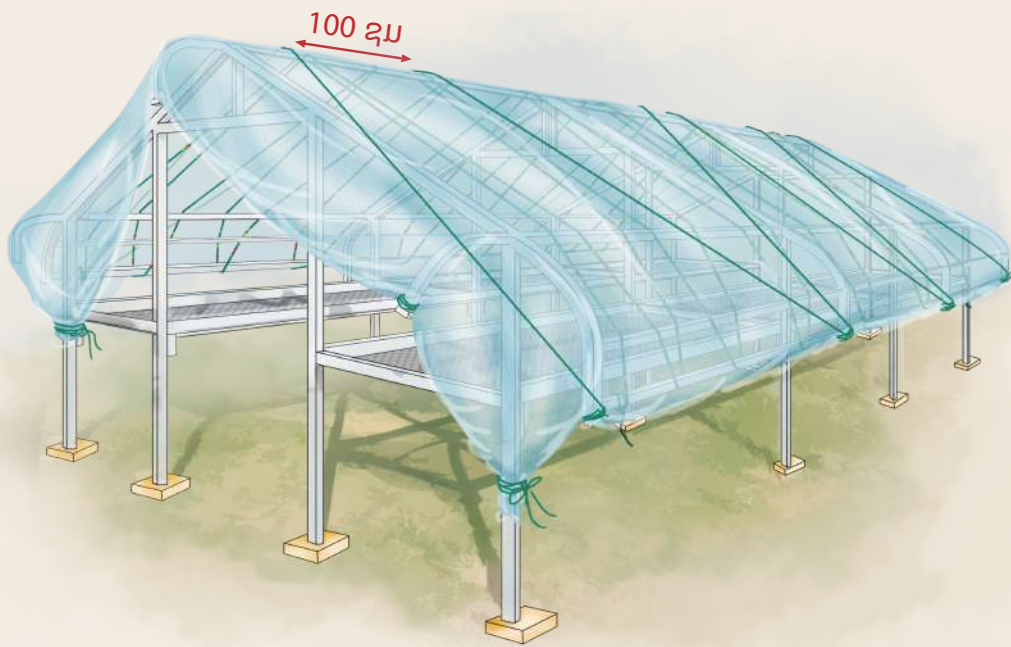

ຮ້ອຍເຊືອກທັບອີກເທື່ອ
ໜຶ່ງໂດຍຫ່າງກັນ 100 ຊມ
ເພື່ອມັດແພຢາງບໍ່ໃຫ້ປົວ

ການເກັບຮັກສາ

ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດລະດູການເກັບກາເຟແລ້ວ ສາມາດຖອດໂຄງຮ່າງຂອງລານຕາກກາເຟອອກ ແລ້ວເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສາງ, ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ
ການເກີດເປັນຂີ້ໝ້ຽງ ແລະ ນຳໃຊ້ໄດ້ດົນ



ສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ www.laocoffee.org



ວິດີໂອ: ເຮືອນຮົ່ມລານຕາກກາເຟຂອງຊຸມຊົນແກ່ວແສດ



ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:



ບໍລິການ-ສົ່ງເສີມກະສິກໍາຮອບດ້ານ ບສກຮ
LURAS Lao Upland Rural Advisory Service